

SILFIX PRO АКТИВАТОР 2001 G/L

Активатор используется для ускорения процесса склеивания совместно с секундным клеем SILFIX клей 412. Применяется для монтажа и ремонта деревянных деталей.

○ БЕСЦВЕТНЫЙ



t использования: от +5°C до +40°C

Срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: Баллон 200ml,
1 коробка – 24 шт.

SILFIX PRO КЛЕЙ 606

Это низковязкий, быстро отверждающийся цианоакрилатный клей. Используется для склеивания уплотнительных профилей из EPDM и различных видов пластмасс.

○ БЕСЦВЕТНЫЙ



Цвет: Бесцветный

Срок хранения: 18 месяцев

Упаковка: 20гр
1 коробка – 200 шт.

Вязкость: 30mPas

SILFIX PRO КЛЕЙ 412

Это высоковязкий, цианоакрилатный клей для широкого спектра работ. Используется для склеивания деревянных, пластиковых, металлических, стеклянных и каучуковых поверхностей.

○ БЕСЦВЕТНЫЙ




Цвет: Бесцветный

Срок хранения: 18 месяцев

Упаковка: 20гр
1 коробка – 200 шт.

Вязкость: 1200mPas

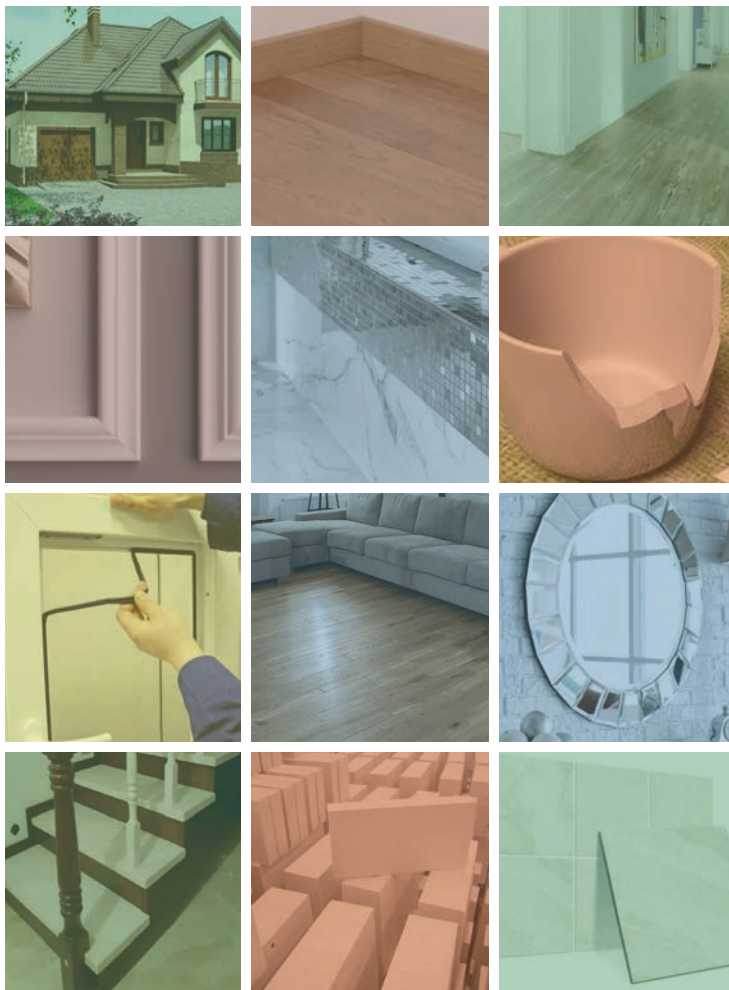

SILFIX

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

📍 143960, Московская область,
г. Реутов, ул. Транспортная д. 11

☎ Тел/факс: +7 (495) 777-6-111


✉ E-mail: info@stroyst.ru

🖱 www.stroyst.ru, www.sila-pena.ru

SILFIX

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ

SILFIX КЛЕЙ - ПЕНА SILFIX FIX&GO MONTAGE

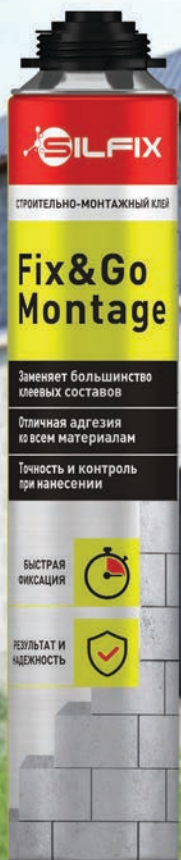

Строительный клей - пена SILFIX Fix&Go Montage - это однокомпонентный, готовый к применению, полиуретановый клей в аэрозольной упаковке. Не содержит озоноразрушающих веществ. Затвердевает под действием влаги. Клей - пена наносится с помощью пистолета для монтажной пены. Применяется внутри и снаружи помещений.


Время высыхания поверхности:	8 мин.
Время полного высыхания:	24 часа
Температура использования:	от -5°C до +35°C
Температура эксплуатации:	от -40°C до +90°C
Объём баллона:	750 мл
Упаковка:	12 шт. в коробке
Количество на паллете:	816 шт.
Срок хранения:	12 мес.

SILFIX WOOD&STONE

Для приклеивания разнообразных строительных материалов, используемых в отделочных и ремонтно-монтажных работах. Одна из поверхностей должна иметь впитывающее основание: бетон, штукатурка, дерево, древесина, кирпич, гипсокартон и т.д. Применяется для монтажа декоративных элементов, в том числе металлических и пластиковых.

● БЕЛЫЙ

Время образования пленки:	10-15 минут
Полное застывание:	2-3 мм/24 часа
Температура использования:	от +10°C до +30°C
Температура эксплуатации:	от -20°C до +60°C
Плотность:	1,4 г/см ³
Объем картриджа:	290 мл
Упаковка:	25 шт./кор.
Количество на паллете:	1200 шт.
Срок хранения:	18 мес.

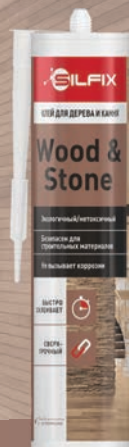

SILFIX HYBRID BOND CRYSTAL TACK

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве и ремонте. Клей обладает быстрым и очень сильным начальным схватыванием. Совместим с пористыми и непористыми поверхностями: стекло, металл, керамика, дерево, кирпич, бетон, пластики, ДВП, ДСП, гипса, сплавы, алюминий, камни и т.д. Не токсичен и не горюч.

○ ПРОЗРАЧНЫЙ

Время образования пленки:	10 минут
Полное застывание:	4 мм/24 часа
Температура использования:	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации:	от -30°C до +80°C
Объем картриджа:	290 мл
Упаковка:	25 шт./кор.
Количество на паллете:	1200 шт.
Срок хранения:	18 мес.



SILFIX MIRROR BOND

Приклеивание зеркал, зеркальной мозаики, стеклянных конструкций к горизонтальным и вертикальным поверхностям из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки, металла, дерева и др. строительных материалов, кроме тефлона, полипропилена и полиэтилена. Скрытый монтаж плитусов, керамической плитки, порогов, панелей. Склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, металла, камня, пенополистирола.

● БЕЖЕВЫЙ

Время схватывание:	10-20 мин.
Полное застывание:	72 часа
Температура применения:	от +10°C до +30°C
Температура эксплуатации:	от -20°C до +60°C
Объем картриджа:	290 мл
Упаковка:	25 шт./кор.
Количество на паллете:	1200 шт.
Срок хранения:	24 мес.



SILFIX STRONG CLEAR

Рекомендуется для склеивания бортиков, цоколей панелей, плитусов, молдингов, планок, профилей, перил, дверных коробок и окон, листов, почтовых ящиков, знаков. Отличная адгезия к дереву, бетону, керамике, кирпичу, штукатурке, камню, стали, алюминию, жесткому ПВХ, стеклу, полиэфиру, ДСП, ДВП. Приклеивание минеральной и стеклянной ваты.

○ ПРОЗРАЧНЫЙ

Время образования пленки:	10-15 минут
Полное схватывание:	24-72 часа
Температура использования:	от -20°C до +60°C
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Объем картриджа:	290 мл
Упаковка:	25 шт./кор.
Количество на паллете:	1200 шт.
Срок хранения:	18 мес.

